

PORTA TAMBURATA PER CAVEDI

La porta Tamburata garantisce elevati livelli di sicurezza contro ogni tentativo di manomissione ed effrazione, assicurando assenza di manutenzione ordinaria e continuità di funzionamento.


Tutte le parti meccaniche possono essere smontabili con manodopera specializzata e attrezzature specifiche.

Verniciatura con polveri termoindurenti e cottura a forno.

Il **TELAIO** è conformato ad imbotte ed è costituito da lamiera zincata da 20/10. La sua struttura è studiata in modo da garantire la perfetta connessione dell'infisso alla muratura perimetrale tramite la presenza di zanche di ancoraggio. Le cerniere sono integrate nel telaio, in modo da vanificare tentativi di scardinamento della porta.

La **PORTA** è realizzata in lamiera zincata da 20/10. È composta da due pannelli presso-piegati perimetralmente e da dei rinforzi integrati nel sistema. La solidità dell'anta è garantita da un numero adeguato di drop-points e da idonea saldatura perimetrale eseguita a tratti.

L'anta è dotata di: cerniere auto-lubrificanti ed anti-sfilo, poste ad incasso nel telaio, quindi inattaccabili, che consentono l'apertura a 180°; serratura di sicurezza di tipo carcerario; coibentazione termoacustica con pannelli in Lana di Roccia.

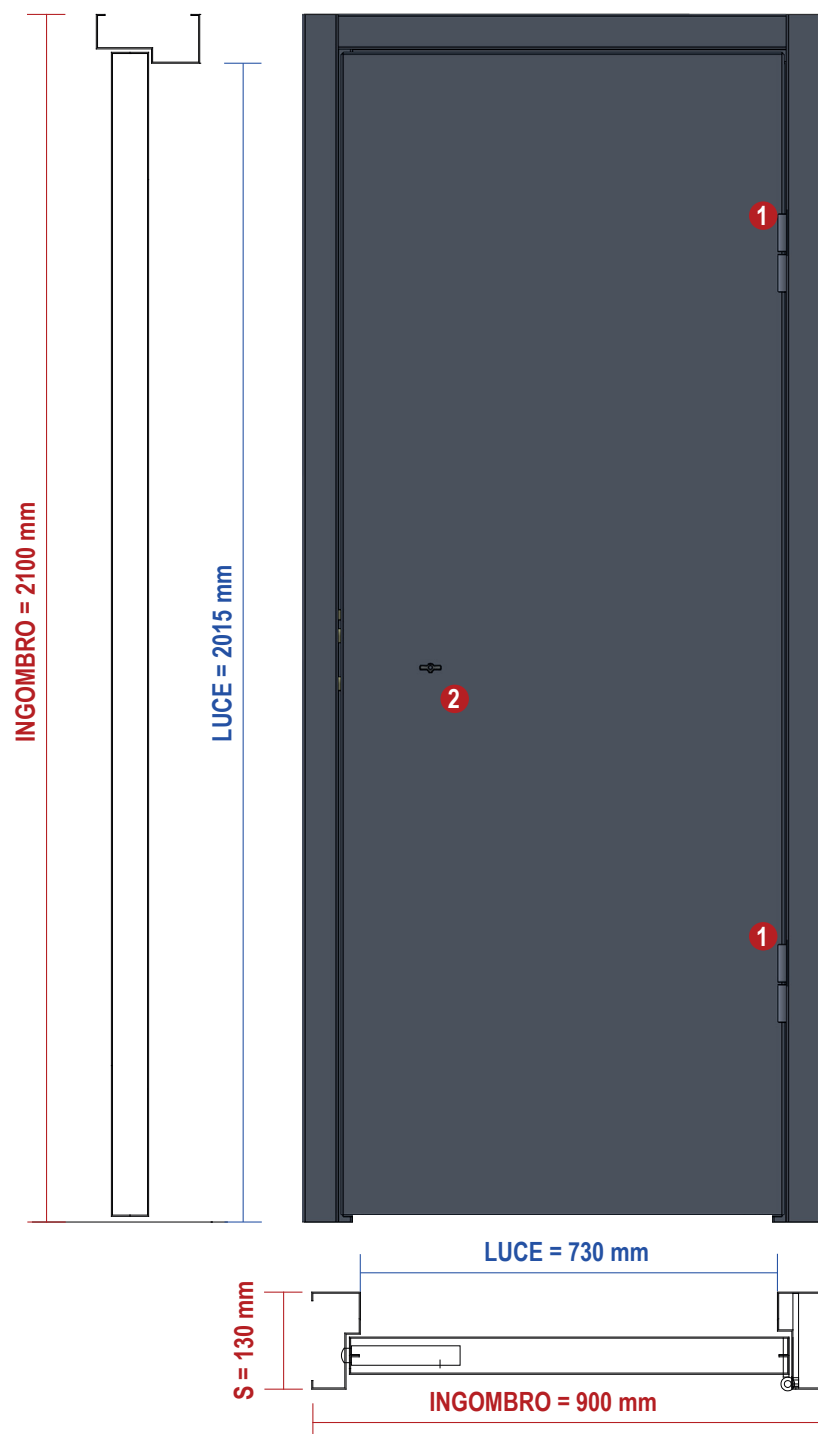

1 CERNIERE PORTA

2 IMBOCCO CHIAVE

La Serratura permette la configurazione "Maschio" e "Femmina", ovvero vi è la possibilità di avere una serratura che può essere aperta solo da un lato della porta o da entrambi i lati, rendendo La Porta Tamburata Custos adatta ad ambienti anche diversi da quelli detentivi.



N.B. Lo schema è identificativo solo degli ingombri, mentre i profili tecnici potrebbero subire delle modifiche in termini di migliorie.

MARSILII SERRATURE SRL

P.I. C.F.01937080685

Tel. 085 8624773 – Email: info@marsiliiserrature.it