

INFISSI ANTIPROIETTILE

PORTA TAMBURATA CIECA CUSTOS PLUS

La Porta Tamburata Custos Plus è integrata con Lamiera Balistica aventi le seguenti caratteristiche di resistenza all'azione dei proiettili:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	B %
0.32	0.70	1.50	0.020	0.015	1.00	2.00	0.70	0.005

Composizione % max

Classificazioni balistiche secondo EN 1522-1								
Classe	Arma	Calibro	Pallottola		Condizioni di collaudo			RAMOR 500 Spessore utilizzato
			Tipo	Massa g.	Distanza di tiro mt.	Velocità del proiettile m/s	Energia del proiettile J	
FB4	Revolver	357 mag.	FJ(1)CB/SC	10,2±0,1	5±0,5	430 ±10	~ 943 J	mm.3
		44 Rem.Mag.	FJ(2)FN/SC	15,6±0,1	5±0,5	440 ±10	~ 1510 J	
FB6	Fucile	5,56x45	FJ(2)PB/SCP1	4,0±0,1	10±0,5	950 ±10	~ 1805 J	mm. 6,5
	Fucile	7,62x51	FJ(1)PB/SC	9,5±0,1	10±0,5	830 ±10	~ 3272 J	
	Fucile	7,62x39 Kalshnikov	FJ(1)PB/SC	8,0±0,1	10±0,5	700 ±10	~ 2000 J	mm. 4
	Fucile	7,62x51	FJ(1)PB/SC	9,5±0,1	10±0,5	830 ±10	~ 3272 J	mm. 6




FINESTRA CON VETRO ANTIPROIETTILE

Le finestre possono essere integrate con un profilo idoneo per ospitare un vetro blindato antiproiettile, che risponda a pieno alle richieste dalla committenza.

Le tipologie di vetro utilizzate possono essere di più tipologie, accuratamente certificate dal Ns. fornitore qualora dovesse esserci necessità.

Il profilo della Finestra Fissa può, inoltre, essere adattato per venire utilizzato come Finestratura di Ispezione per ambienti interni sorvegliati (ad esempio camere interrogatorio) e, in questo caso, vi è la possibilità di avere anche una tipologia di vetro che sia uni-direzionale.

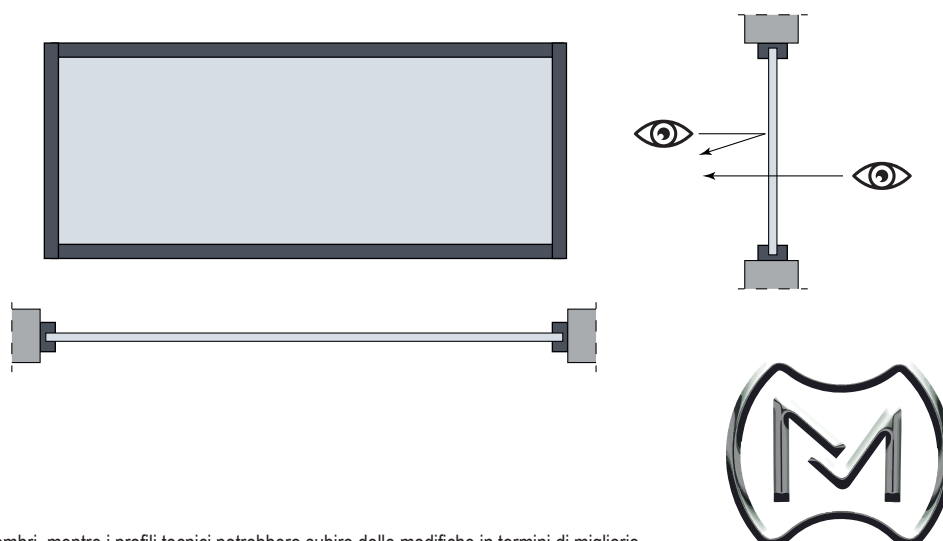

N.B. Lo schema è identificativo solo degli ingombri, mentre i profili tecnici potrebbero subire delle modifiche in termini di migliorie.

MARSILII SERRATURE SRL

P.I. C.F.01937080685

Tel. 085 8624773 – Email: info@marsiliiserrature.it