

MONOBLOCCO PORTA-CANCELLO

Il monoblocco porta-cancello per celle è costituito da un sistema integrato di Porta Tamburata e Cancelli con Grate Fisse.

L'apertura della porta non condiziona quella del cancello, poichè ogni meccanismo di apertura-chiusura è dotato di cerniere esclusive e serratura.

Il Manufatto garantisce alti livelli di sicurezza contro ogni tentativo di manomissione ed effrazione, assicurando assenza di manutenzione ordinaria e continuità di funzionamento.

Tutte le parti meccaniche del monoblocco, possono essere smontabili con manodopera specializzata e attrezzature specifiche.

Verniciatura con polveri termoindurenti e cottura a forno.


Il **TELAIO** è conformato ad imbotte ed è costituito da lamiera zincata da 20/10. La sua struttura è studiata in modo da garantire la perfetta connessione dell'infilso alla muratura perimetrale tramite la presenza di zanche di ancoraggio. Le cerniere sono integrate nel telaio, in modo da vanificare tentativi di scardinamento della porta.

La **PORTA** è realizzata in lamiera zincata da 20/10. È composta da due pannelli presso-piegati perimetralmente e da dei rinforzi integrati nel sistema. La solidità dell'anta è garantita da un numero adeguato di drop-points e da idonea saldatura perimetrale eseguita a tratti.

L'anta è dotata di: cerniere auto-lubrificanti ed anti-sfilo, poste ad incasso nel telaio, quindi inattaccabili, che consentono l'apertura a 180°, sportello passa-vivande con chiusura a scrocco, delle dimensioni di circa 260 x 150 mm, e di spioncino vetrato; serratura di sicurezza tipo CUSTOS o TUTOR (meccanica o elettrica); coibentazione termoacustica con pannelli in Lana di Rocca.

Il **CANCELLO** è costituito da telaio in tubolare, barre quadre da 20 mm saldate al telaio e agli incroci, fascia centrale in lamiera presso-piegata da 25-30/10 che accoglie la serratura.

Il cancello è provvisto di apertura per consentire il passaggio di vivande, di cardini autolubrificanti anti-sfilo e serratura di sicurezza tipo carcerario, manuale o elettrica, con stessa cifratura della serratura della porta, in modo che tutto il sistema possa essere aperto da un'unica chiave.

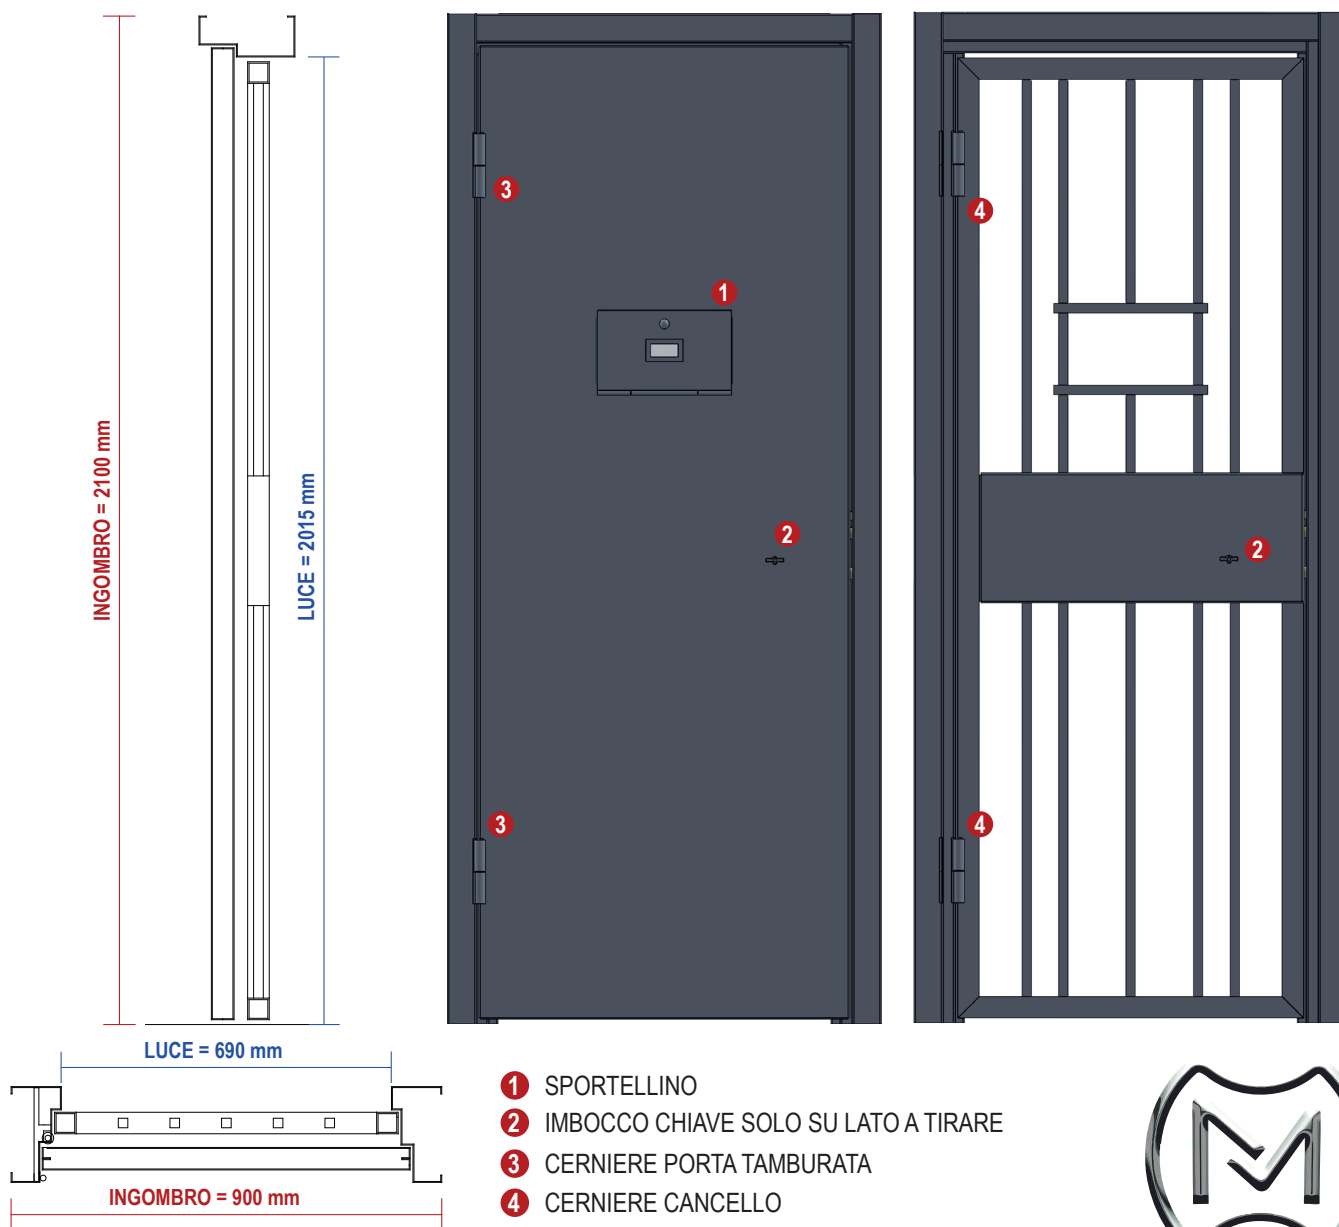

N.B. Lo schema è identificativo solo degli ingombri, mentre i profili tecnici potrebbero subire delle modifiche in termini di migliorie.

MARSILII SERRATURE SRL

P.I. C.F.01937080685

Tel. 085 8624773 – Email: info@marsiliiserrature.it